PI

PIAZZA®

El estable al viento con un encantador aspecto de madera

NUEVO



Características distintivas

- Combina el aspecto cálido y natural de la madera con la robustez y resistencia del aluminio
- Manejo rápido y sencillo mediante polea
- Deslizador fijable en cuatro posiciones para una tensión óptima de la tela
- Estabilidad al viento de 75 km/h en el tamaño de Ø250 cm
- Selección de materiales de calidad suprema
- Luz LED a batería Osyrion Spot LED con mando a distancia
- Programa de entrega inmediata disponible

Ubicaciones

- Superficie exterior compacta
- Terrazas y azoteas
- Entornos corrosivos

Swiss Made

PI

PIAZZA®

El estable al viento con un encantador aspecto de madera

NUEVO

Modelo básico

Estructura
- 8 piezas de madera de aluminio con recubrimiento en polvo y lámina 3D
- Mástil continuo
- Perfil del mástil Ø 48 mm
- Travesaños de techo de 16.5 × 25.5 mm

Material de la estructura
- Aluminio: EN-AW-6063-T5
- Tornillos y remaches de acero inoxidable A4

Color de la estructura
- Lámina 3D con aspecto de madera
- Piezas de plástico con estructura de madera 3D

Principio de apertura
- Polipasto
- Fijación del techo del parasol mediante perno metálico (3 grados para el reapriete)

Funda de protección del parasol
- Sin volante
- Esquinas de tela reforzadas con cuero
- En 3 calidades de telas disponible:
  100 % poliacrílico, aprox. 300 g/m² (teñido durante el proceso de hilatura de las fibras)
  100 % poliéster, aprox. 250 g/m² (teñido durante el proceso de hilatura de las fibras)
  100 % poliéster, aprox. 220 g/m² (teñido por pieza)
- Fundas de protección del parasol sustituibles o intercambiables

Estabilidad al viento
- Hasta 75 km/h (en anclaje fijo)

Fijaciones

Más información

- Base/peana para parasoles
- Casquillos de suelo
- Placas de montaje con o sin montaje en mástil
- Placas de montaje para suelos de aislamiento
- Placas de fijación a medida

Opciones adicionales y accesorios estándar


Más información

- Luz LED a batería Osyrion Spot LED, extraíble
- Funda de protección


Fabricaciones especiales,

Más información


- Tela especial Glatz Green®
- Telas especiales (telas de terceros, ignífugas)
- Estampados e impresiones publicitarias

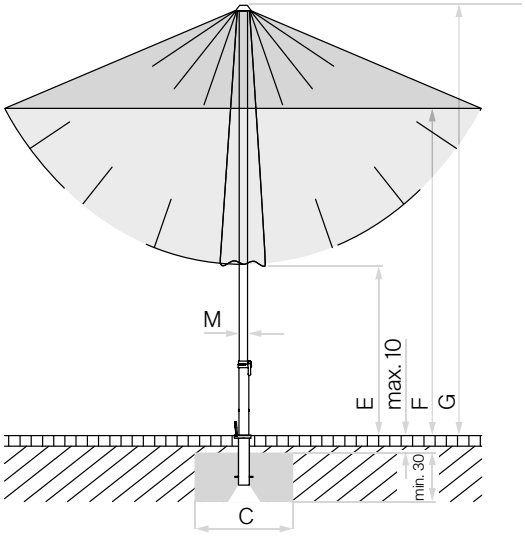

Revestimiento de cobertura suelto máx. 10 cm,
grosor del hormigón mín. 30 cm (controlar
la profundidad del hielo), garantizar la salida de agua



8 piezas



8 piezas

Tamaño nominal	**Distancia lateral**	**Mástil Ø**	**Superficie**	**Altura de cierre**	**Altura de paso**	**Altura total**	**Funda-mento**	**Peso mínimo para la base**	**máx. vel. viento permitida, abierto**
cm	cm	cm	m^2	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	**AS**	**M**		**E**	**F**	**G**	**C**		
Ø 250	230	4.8	4.4	110	205	250	60 x 60	40	75 (9)
Ø 300	275	4.8	6.4	90	205	255	70 x 70	55	55 (7)
250 x 250	-	4.8	6.3	60	205	250	70 x 70	55	60 (7)

Las medidas indicadas son los valores medios calculados y pueden diferir ligeramente en el producto (± 2 % ± 5 cm).
Las dimensiones de la altura se basan en el casquillo del suelo PX (estructura 15 cm). En las variantes de la base, éstas varían de forma insignificante. Excepto la base de acero menos 7.5 cm.
En las variantes con una placa de montaje y el tubo de fijación M4, las dimensiones de altura indicadas se reducen en 12-13 cm.
Las velocidades máximas permitidas del viento según la tabla requieren el anclaje fijo al suelo. Una base con el peso mínimo especificado no es suficiente para este fin.
Cuando se colocan varios parasoles se debe respetar una distancia mínima entre ellos de 20 cm. Lo mismo es válido con respecto a la pared.





Nuevo producto
Se buscan referencias



Glatz AG

+41 52 723 66 44
contract@glatz.com
glatz.com