

SUNWING® Casa

La práctica sombrilla para una sombra completa




Glatz 

Surtido

	Tamaño nominal sin volante	Número de travesaño	N° de referencia Armazón anodizado natural	N° de referencia Armazón antracita
	cm			
	Ø 300	8 piezas	056 00 300 171	056 00 300 301
	Ø 330	8 piezas	056 00 330 171	056 00 330 301
	270×270	8 piezas	056 00 271 171	056 00 271 301
	300×240	8 piezas	056 00 302 171	056 00 302 301


Tamaño nominal	Distancia lateral	Mástil Ø	Superficie	Altura de manivela	Altura de cierre	Altura de paso	Altura total	Altura abierta	Voladizo detrás	Longitud brazo portador	Cimiento	Peso mínimo para la base	máx. vel. viento permitida, abierto
cm	cm	cm	m²	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	cm	kg	km/h (Bft.)
A	AS	M	B	D¹ / D²	E	F	G¹ / G²	H	N	Z	C		
Ø 300	276	5.5	6.4	125 / 195	75	205	265 / 245	255	35	160	60×60	90	35 (5)
Ø 330	305	5.5	7.7	125 / 195	60	205	265 / 245	255	35	160	60×60	90	30 (5)
270×270	-	5.5	7.3	125 / 195	35	205	265 / 245	255	35	160	60×60	90	30 (5)
300×240	-	5.5	7.2	125 / 195	35	205	265 / 245	255	35	160	60×60	90	35 (5)

Las medidas indicadas son los valores medios calculados y pueden diferir ligeramente en el producto (± 2 % ± 5 cm).
Las medidas de la altura se basan en el casquillo de suelo PX. En las demás variantes del Base, dichas medidas difieren ligeramente.
En las variantes de Base difieren ligeramente. En las variantes con casquillo de suelo M4 y Losas de montaje M4/M8 se reducen las dimensiones de las alturas indicadas en 12–13 cm. Las velocidades máximas permitidas del viento según la tabla son válidas para la pieza horizontal de la parasol y requieren el anclaje fijo al suelo. Una base con el peso mínimo especificado no es suficiente para este fin.
Cuando se colocan varias parasoles se ha de respetar una distancia mínima entre ellas de 20 cm. Lo mismo es válido con respecto a la pared.

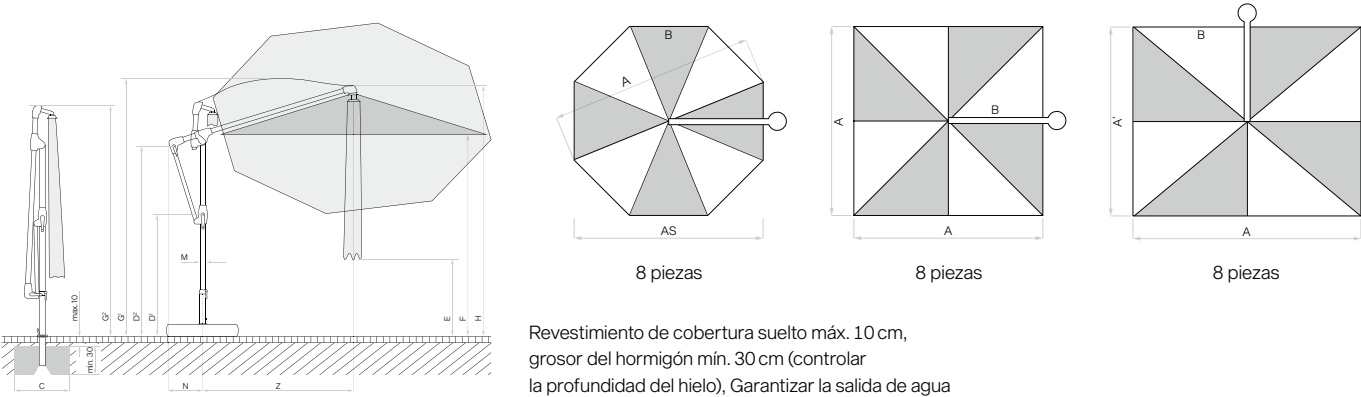

Accesorios

	Imprescindible	N° de referencia
Funda protectora de poliéster recubierto, resistente a las roturas		
1 Funda protectora con varilla y cremallera		350 01 609 702
5 unidades, funda protectora con varilla y cremallera		350 01 609 703
Accesorios eléctricos		
2 Luz con batería LED OSYRION por puntos, set de dos con mando a distancia, incluida estación de carga		350 01 563 000
3 Luz con batería LED OSYRION por puntos, set de cuatro con mando a distancia, incluida estación de carga		350 01 563 100

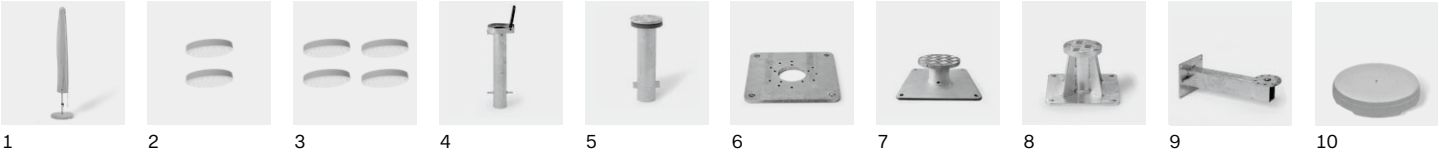

Fijaciones

Imprescindible

N° de referencia

Casquillos de suelo

4	Casquillo de suelo PX, acero galvanizado en caliente	Tubo de paso PX	350 01 207 001
4	Casquillo de suelo PX, acero fino 1.4301 / 304	Tubo de paso PX	350 01 207 011
5	Casquillo de suelo M4, acero galvanizado en caliente	Tubo de fijación M4	350 01 226 510

Placas de montaje

6	Placa de montaje M4 / M8, 30 × 30 × 1,5 cm, acero galvanizado en caliente	Tubo de fijación M4	350 01 226 921
7	Placa de montaje M4 especial, para una altura de 50–149 mm, acero galvanizado en caliente	Tubo de fijación M4	350 01 226 932
8	Placa de montaje M4 especial, para una altura de 150–350 mm, acero galvanizado en caliente	Tubo de fijación M4	350 01 226 930
	Placa de montaje M4 para suelos aislantes, altura según medida, acero fino 1.4301 / 304	Tubo de fijación M4	350 01 229 730

Ménsulas

9	Consola mural M4, saliente 480 mm, acero galvanizado en caliente	Tubo de fijación M4	350 01 229 405
---	--	---------------------	----------------

Bases

10	Base de hormigón Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, cemento claro NOVEDAD	Tubo de fijación Z	350 01 111 416
	1 palé (10 unidades) Base de hormigón Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm, cemento claro NOVEDAD	Tubo de fijación Z	350 01 112 416
	¹ Base de hormigón Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	Tubo de fijación Z	350 01 109 523
	¹ 1 palé (10 unidades) Base de hormigón Z, 90 kg, Ø 75 × 11 cm	Tubo de fijación Z	350 01 109 535
11	Base de granito Z, 90 kg, 64 × 64 × 9 cm, piedra natural	Tubo de fijación Z	350 01 109 515
12	Bastidor de base M4, 120 kg, (para 8 placas 40 × 40 × 4 cm), 91 × 91 × 11,5–15,5 cm, acero galvanizado en caliente, ajustables y nivelables (precio sin losas)	Tubo de fijación M4	350 01 108 235
	Juego de Losas, 8 unidades, 40 × 40 × 4 cm, (aprox. 110 kg), hormigón		350 01 226 908
	Juego de Losas, 8 unidades, 40 × 40 × 4 cm, (aprox. 115 kg), 4 piezas de hormigón, 4 piezas con aspecto de granito		350 01 226 909
13	Cubierta para base M4 120 kg, 96 × 96 × 11,5 cm, plástico recubierto de ABS, aspecto de aluminio anodizado		350 01 100 617
14	Cubierta para base M4 120 kg, 96 × 96 × 11,5 cm, plástico recubierto de ABS, antracita		350 01 100 630
	^{3,6} Set de ruedas para base M4 120 kg / 180 kg, (hasta máx. 240 kg), Ø 5 cm, A = 5,5 cm, acero galvanizado		350 01 100 500

Bases con ruedas

15	³ Base de granito M4, 120 kg, 90 × 90 × 17 cm, roca natural, con ruedas	Tubo de fijación M4	350 01 109 475
----	--	---------------------	----------------

Tubos de fijación/barras conectoras

16	Tubo de fijación Z, Ø 48 / 55 mm, acero galvanizado en caliente		350 01 201 210
16	Tubo de fijación Z, Ø 48 / 55 mm, acero galvanizado en caliente, recubrimiento de polvo antracita		350 01 201 282
16	Tubo de fijación Z, Ø 48 / 55 mm, acero fino 1.4301 / 304		350 01 201 300
17	Tubo de fijación M4, Ø 48 / 55 mm, acero galvanizado en caliente		350 01 200 035
18	Tubo de paso PX, Ø 48 / 55 mm, acero galvanizado en caliente		350 01 206 001
19	Tubo de paso PX, Ø 48 / 55 mm, acero galvanizado en caliente, recubrimiento de polvo antracita		350 01 206 082
20	Tubo de paso PX, Ø 48 / 55 mm, acero fino 1.4301 / 304		350 01 206 011

¹ hasta agotar stock

³ solo apto para revestimientos de superficies lisos y sin juntas

⁶ No apto para cubierta para base M4



11



12



13



14



15



16



17



18



19



Estructura

8 piezas
 Perfil del mástil 55 × 2,5 mm
 Accionamiento de manivela giratoria para abrir y cerrar
 Manivela giratoria para la inclinación continua del techo (45°) a ambos lados
 Carcasa de la manivela, guía y cabezal del brazo portante de robusta fundición de aluminio
 Tornillos y remaches de acero inoxidable
 La lona se tensa por sí misma gracias a los extremos flexibles de las varillas
 Techo de la estructura: redondo, cuadrado, rectangular

Color de la estructura

Aluminio con anodizado natural o con recubrimiento de polvo color antracita

Tela cobertora

Calidad de tela 5: poliacrílica, 300 g/m², protección UV > 98 %
 Calidad de tela 4: poliéster, 250 g/m², protección UV > 98 %
 Calidad de tela 2: poliéster, 220 g/m², protección UV > 98 %, (solo con estructura de color antracita)

Volante

Solo disponible sin volante

Funda de protección


Incluida con el parasol

Accesorios eléctricos

LED Osyrion por puntos con batería integrada



Lugares de uso



Fijaciones



SUNWING® Casa
 © Int. Design reg.

Válido a partir de 1.1.2024
[glatz.com](https://www.glatz.com)